


ディスプレイ電源

Leading Supplier in Industry Control and Energy Saving.

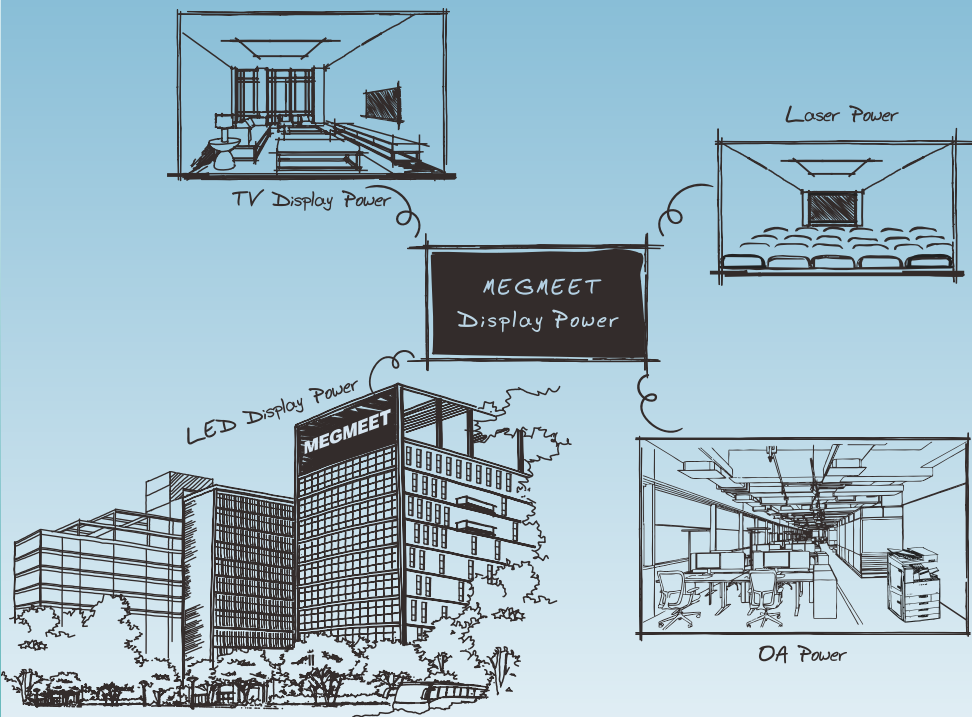

SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO., LTD.

住所 1: 中国深圳市南山區科技园朗山路紫情報港 B 棟 5 階、郵便番号 518057
住所 2: 中国深圳市南山區学府路 63 号高新区聯合ビル 34 階、郵便番号 518057

バージョン: 202507
Megmeetは、本製品カタログに記載されている製品の技術パラメータと外観を変更する権利を保有し、事前にユーザーに通知する必要はありません。

当社をご関心ください

Q Megmeet




会社概要

深センMEGMEET電気株式会社（銘柄コード002851）は、電気自動化分野におけるハードウェアとソフトウェアの研究開発、生産、販売、およびサービスを提供するワンストップソリューションの提供者である。当社は、電力電子と自動制御をコア技術としており、電源製品、工業自動化、新エネルギー交通、スマート設備、スマート家電制御、精密接続の6つの分野で事業を展開している。

MEGMEETは強力な研究開発、製造、市場開拓、およびサービスプラットフォームを構築しており、従業員は8,200人以上おり、うち2,800人以上が研究開発担当者です。国内では、深セン、長沙、西安、武漢、株洲、杭州、台州、成都に研究開発センターを設立し、海外でもアメリカ、ドイツに海外研究院を設けている。生産能力に関しては、株洲、東莞、河源、杭州、台州、義烏に生産拠点を設立し、タイ、インド、アメリカにも海外生産拠点を展開している。北米、南米、欧州、中央アジア、東北アジア、東南アジア、インド、中東、オセアニア、アフリカの地域に海外マーケティングとサービス拠点も設立した。

MEGMEETは、人類の電力使用をより効率的に、生活環境をより清潔に、生産効率を継続的に向上させ、人々の生活をますます豊かにすることに取り組んでおり、世界トップクラスの電気自動化製品とソリューションの提供を目指している。

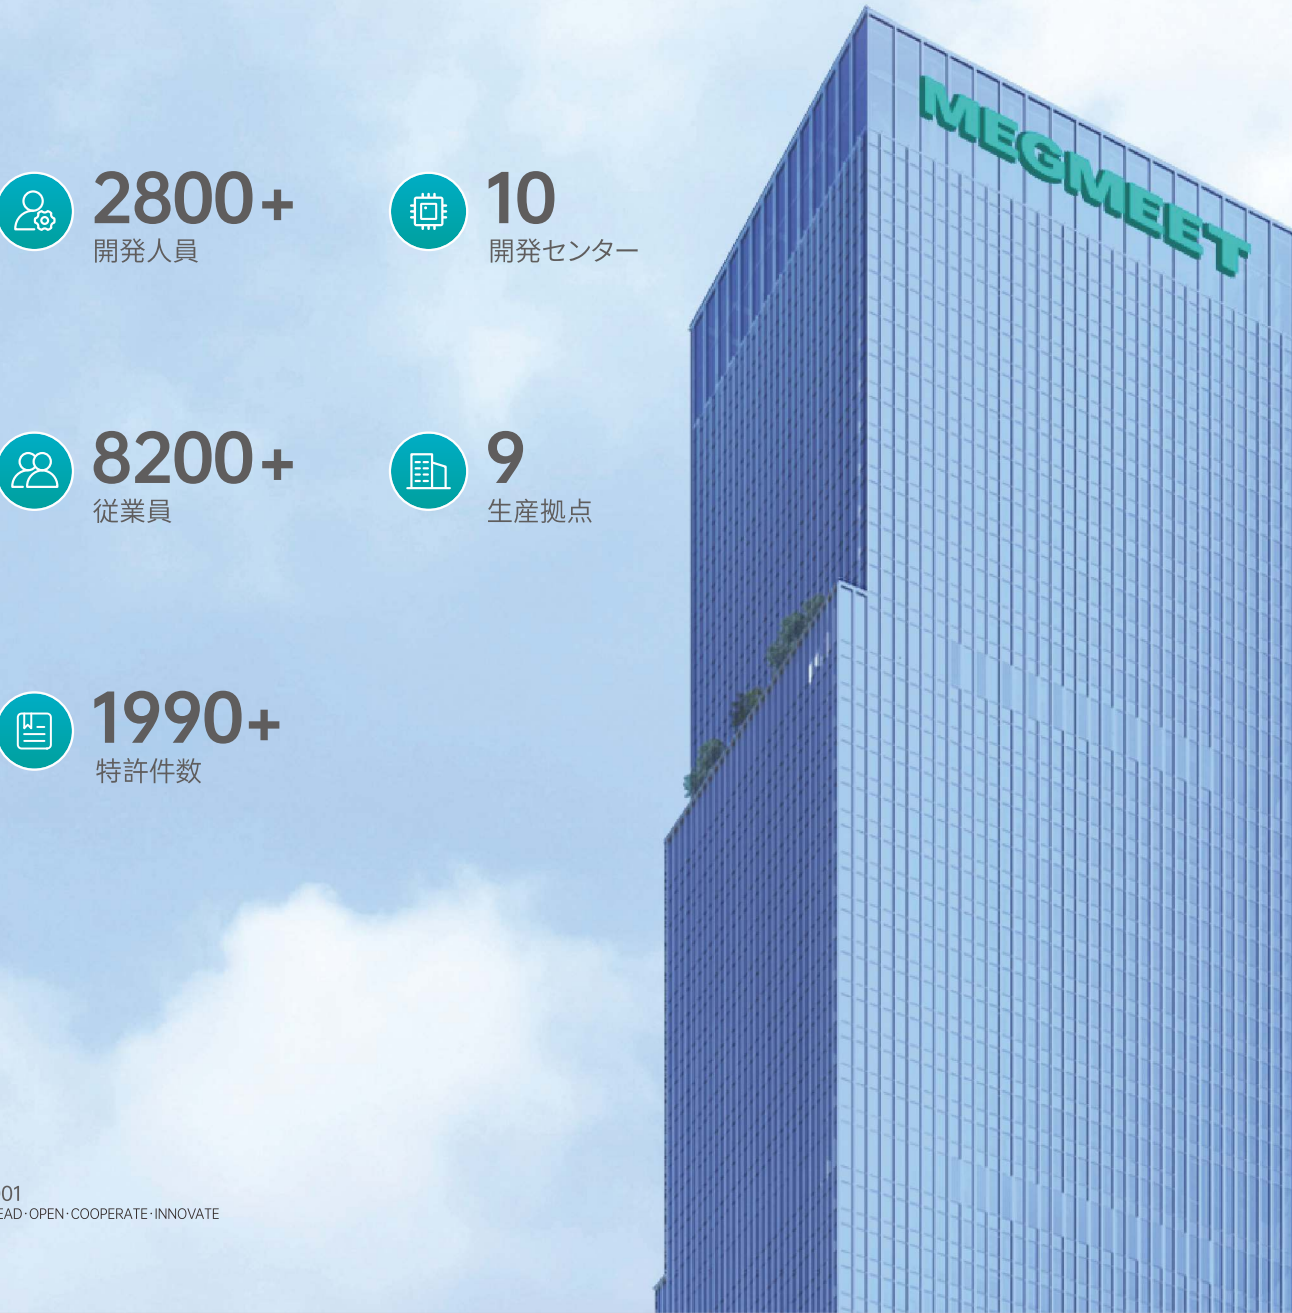

研究開発センター

MEGMEETは次々に深セン、株洲、長沙、武漢、西安、杭州、台州、成都、アメリカ、ドイツとスウェーデンでR&Dセンターを設立した。



深セン研究開発センター




長沙研究開発センター



米国研究開発センター



ドイツ研究開発センター

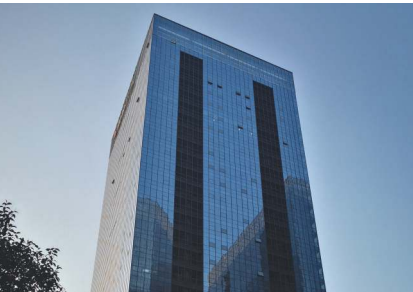

西安研究開発センター



武漢研究開発センター



株州研究開発センター



杭州研究開発センター



台州研究開発センター




成都研究開発センター

OA電源

OA Power Supply

MOP55プリンター／コピー機電源シリーズ


- 製品特徴：
- マチルファンクション複合機ODM電源
 - 超小型デザイン
 - 内蔵されているLAMP制御機能
 - 低スリープ消費電力(入力0.5Wの場合、効率70%)
 - IEC/EN62368-1,UL/CSA62368-1

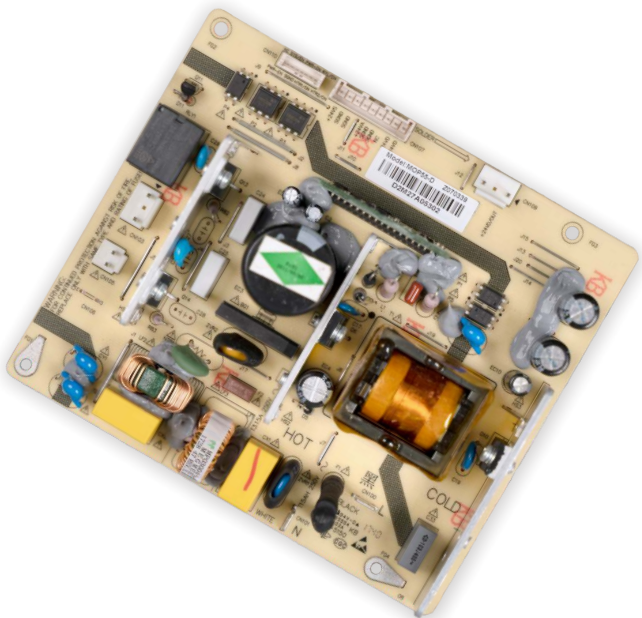

製品モデル	入力電圧	出力電圧	電圧 精度範囲	効率	スリープ電力消費	サイズ(mm) (長さ*幅*高さ)	認証状況
MOP55-D2	187-264Vac	24VS/0.2A,24VA/0.6A,24VD/1.5A	±5%	82%	≤0.45W (出力: 12V/26mA)	140*120*45mm	CQC,CB,UL
MOP55-L2	85-130Vac	24VS/0.2A,24VA/0.6A,24VD/1.5A	±5%	85%	≤0.45W (出力: 12V/26mA)	140*120*45mm	CQC,CB,UL

MOP250カラープリンター／コピー機電源シリーズ

- 製品特徴：
- マチルファンクション複合機電源
 - モジュール化設計、複数のプリンターに適用し、電源モデル数の管理を減らすことができ
 - 低スリープ消費電力(出力12V/26mAの場合、効率80%)
 - IEC/EN62368-1, UL/CSA62368-1

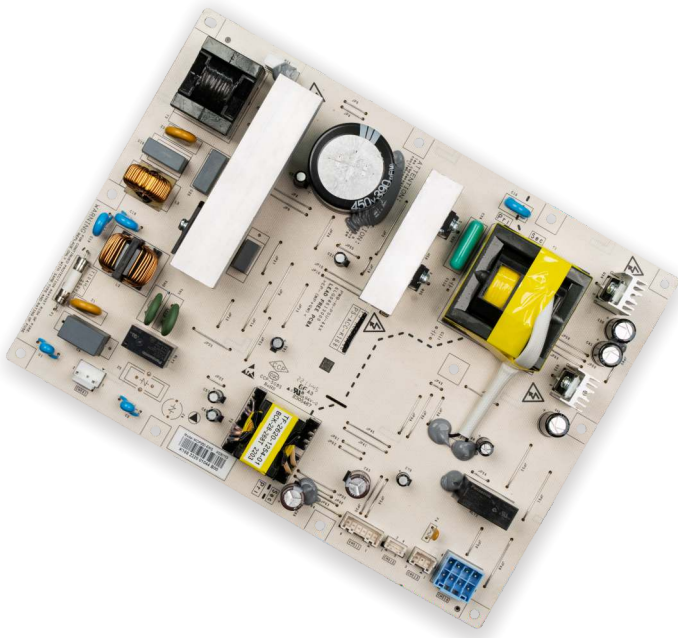


製品モデル	入力電圧	出力電圧	電圧精度範囲	効率	スリープ電力消費	サイズ(mm) (長さ*幅*高さ)	認証状況
MOP250-EMS	85-264Vac	12VS/0.5A,12VA/3A,24VD/8A	±5%	85%	≤0.39W(出力:12V/26mA)	230*170*35mm	CQC,CB,UL

OA電源

OA Power Supply

MOP350カラープリンター／コピー機電源シリーズ


- 製品特徴：
- マチルファンクション複合機電源
 - モジュール化設計、複数のプリンターに適用し、電源モデル数の管理を減らすことができ
 - 低スリープ消費電力(出力12V/26mAの場合、効率80%)
 - IEC/EN62368-1,UL/CSA62368-1

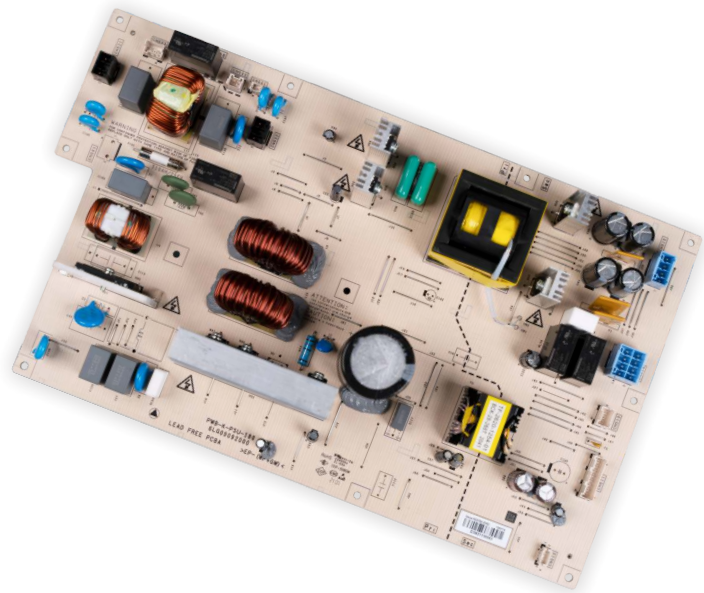

製品モデル	入力電圧	出力電圧	電圧精度範囲	効率	スリープ電力消費	サイズ(mm) (長さ*幅*高さ)	認証状況
MOP350-EMS2	85-264Vac	12VS/1.0A,12VA/2.5A,24VD/20A	±5%	85%	≤0.39W帯載12V/26mA	375*192*54mm	CQC,CB,UL

MOP450カラープリンター／コピー機電源シリーズ

- 製品特徴：
- マチルファンクション複合機電源、LAMP制御部分付き
 - 5V, 12V, 24V複数チャンネル出力、個別制御
 - 超低スリープ電力消費、業界最高の要件を満たす
 - IEC/EN62368-1, UL/CSA62368-1

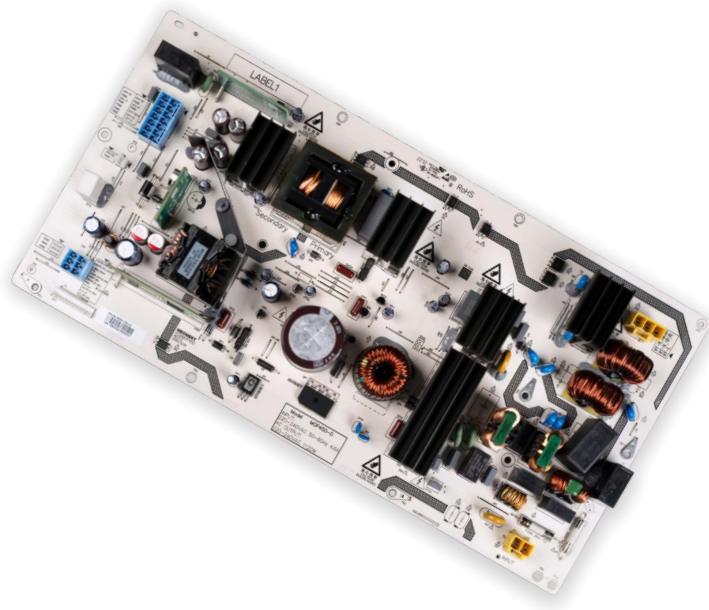


製品モデル	入力電圧	出力電圧	電圧 精度範囲	効率	スリープ電力消費	サイズ(mm) (長さ*幅*高さ)	認証状況
MOP450-D	176-264Vac	5V/11.5A,12V/2.0A,24V1/5.5A, 24V2/2.5A,24V3/3.5A,24V4/4.0A	±5%	88%	≥83% (入力: 240V/50Hz、 出力: 5 V/62mA)	370*185*42	CQC,CB,UL
MOP450-L	85-140Vac		±5%	85%	≥83% (入力: 240V/50Hz、 出力: 5 V/62mA)	370*185*42	CQC,CB,UL

OA電源
OA Power Supply

MOP250カラープリンター／コピー機電源シリーズ


- 製品特徴：
- マチルファンクション複合機の加熱制御基板
 - AC入力電圧検測信号付き
 - ゼロクロス信号付き

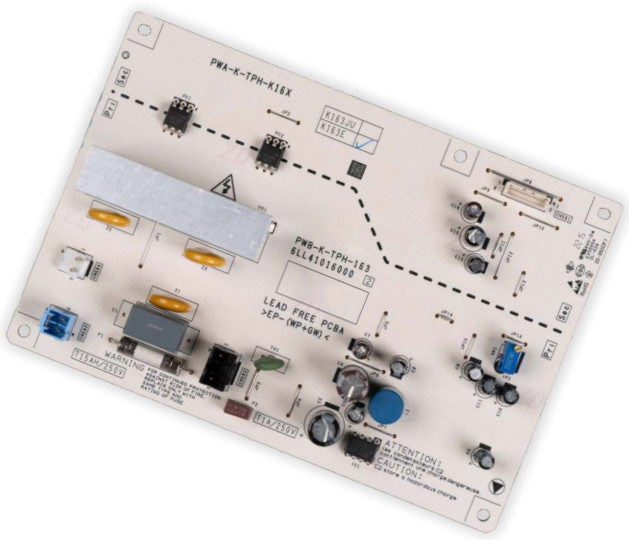

		LAMP効率 (W) :±3%	入力電圧精度 (V) : ±10%		
		Rated Load	MIN	Typ	MAX
For J	Main lamp	845	90	100	110
	Sup lamp	375			

カラープリンター／コピー機電源シリーズ


- 製品特徴：
- マチルファンクション複合機高圧電源、複数チャンネル出力、箇別制御
 - 交直流オーバーレイにより、異なるバイアスの交流出力を実現でき漏電、アーク検知機能付き
 - IEC/EN62368-1、UL/CSA62368-1、JIS C62368-1

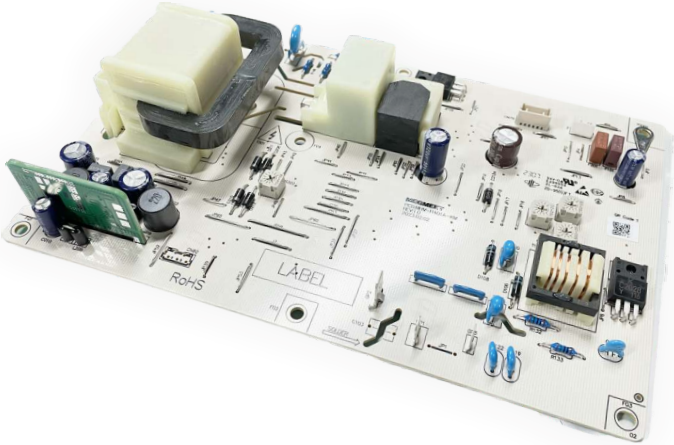

製品モデル	入力電圧	出力チャンネル	出力方式	出力パラメータ	総合変動	サイズ (mm) (長さ*幅*高さ)
1HV-H401A-KM	24VDC±3%	Gp1	定格電圧 (DC)	-500V	±5%	200mm*122mm*36mm
		GP2	定格電圧 (DC)	-3000V	±5%	
		GP3	定格電圧 (DC)	-200V	±5%	
		BNR AC	定格電流 (AC)	70uArms ~ 650uArms	±5%	
		BNR AVE	定格電流 (DC)	0uA ~ -60uA	±2%	

カラープリンター／コピー機電源シリーズ


- 製品特徴：
- マチルファンクション複合機高圧電源、複数チャンネル出力、箇別制御マルチパーティション協同作業
 - バイアス交流出力の調整可能つき
 - 出力精度が高い、電力消費が低い、業界最高の要件を満たす
 - IEC/EN62368-1、UL/CSA62368-1、JIS C62368-1

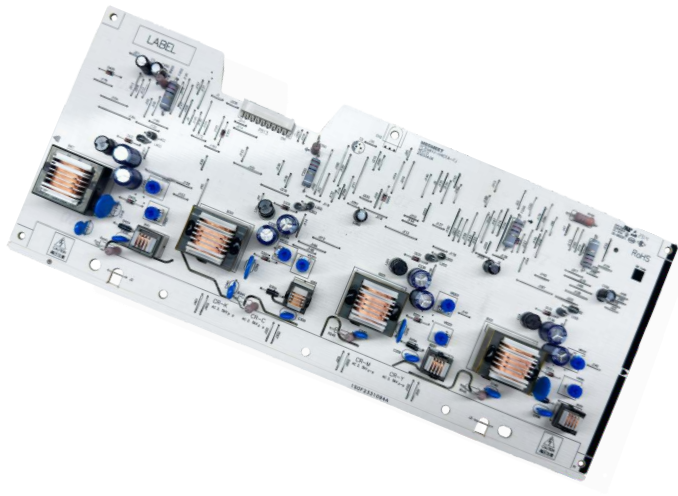

製品モデル	入力電圧	出力チャンネル	出力方式	出力パラメータ	サイズ (mm) (長さ*幅*高さ)
MHV-H401A-FJ	21.6-26.4VDC	A、B、C、D	定格電流 (AC)	2.80±0.112 mArms	330mm*133.5mm*30mmmm
			定格電圧 (DC)	2.80±0.112 mArms	

プリンター／コピー機電源シリーズ

- 製品特徴：
- スマートプリンター高圧電源、複数チャンネル出力、箇別制御
 - ディスクリートでTチャンネルの定格電圧出力を実現、高電圧トランスを節約でき
 - 出力精度が高い、電力消費が低い、業界最高の要件を満たす
 - IEC/EN62368-1、UL/CSA62368-1、JIS C62368-1

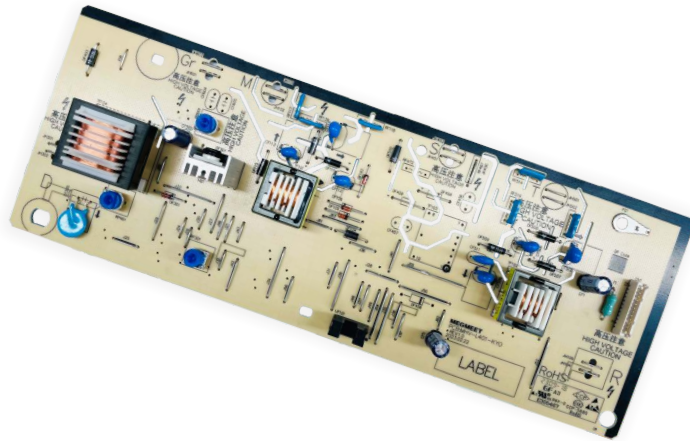


製品モデル	入力電圧	出力チャンネル	出力方式	出力パラメータ	サイズ (mm) (長さ*幅*高さ)
MHV-L401-KYO	21.6-26.4VDC	M	定格電流 (DC)	310uA/±3%, 155uA/±10%	247mm*90mm*26.5mm
		G	定格電圧 (DC)	520V±2%	
		T	定格電流 (DC)	-15uA±5%	
		T	定格電圧 (DC)	600V±100V	
		D	定格電圧 (DC)	300V±3V	
		D	定格電圧 (AC)	1.7KV±0.04KV (P-P)	

TV電源

TV Power Supply

プラットフォームシリーズ

- 製品特徴:
- 応用サイズ:32～98インチ
 - 効率範囲:30～500W
 - 待機電力消費:≦0.5W
 - 保護機構:UVP、OVP、OCP、OSP、OLP、ランプバーのオープン／ショートなど

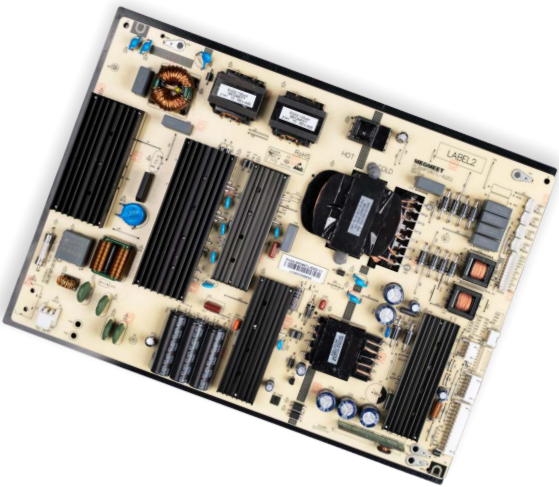


スクリーンサイズ	電源シリーズ	総合効率 (w)	Dc効率 (W)	LED効率 (W)	サイズ (mm) (部品面の高さ)	Dc出力パラメータ(A)				LEDバックライトパラメータ		
						5VSB	5V	12V	18V	電圧(V)	総合電源(A)	チャンネル数
18-32インチ	MP75TLシリーズ	60	34	26	150*90*16	0.5	1.5	2	/	20-42	0.6	1
32-43インチ	MP80TLシリーズ	73	28	45	105*160*16	0.5	1.5	1.5	/	40-65	0.7	1
43-50インチ	MP5565Tシリーズ	180	60	120	210*180*18	0.5	2	3	0.5	100-120	0.5	2
50-55インチ	Mp5565シリーズ	220	70	150	210*180*18	0.5	2	3	0.8	100-125	0.6	2
55-65インチ	MP280TLシリーズ	300	80	220	304*212*17	0.5	3	3.5	1.0	147-183	0.6/0.3	2/4
65-75インチ	MP350TLシリーズ	350	80	270	315*238*19	0.5	3	3.5	1.0	168-225	0.6/0.3	2/4
85-98インチ	MP500TLシリーズ	500	100	400	325*233*16	0.5	3	5	1.0	150-200	0.5	4

Local Dimming シリーズ

- 製品特徴:
- 応用:主流の50インチ以上のハイエンドテレビ
 - マルチパーティション協同作業
 - 実現機能:HDRや動き補正機能
 - 16-1024パーティションOR高いパーティションの拡張に対応でき

応用分野: LCD、Q-LED、Mini LEDなどのディスプレイ

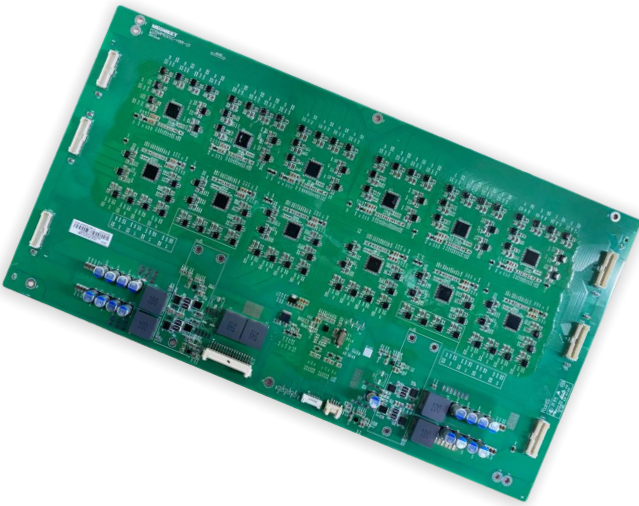

スクリーンサイズ	電源シリーズ	総合効率 (w)	Dc効率 (W)	LED効率 (W)	サイズ (mm) (部品面の高さ)	DC出力パラメータ(A)				LEDバックライトパラメータ		
						5VSB	5V	12V	18V	電圧(V)	総合電源(A)	チャンネル数
55-65インチ	AMP65、75XM	137	0	137	325*160*14	/	/	/	/	92.8-104	0.11	12
49-55インチ	MLP55	165	0	165	165*110*11	/	/	/	/	12.4-14.4	0.36	32
98インチ	MP600GC-M98-LD	620	115	505	430*225*14	/	/	/	/	11.2-13.2	0.2	192
98インチ	MP600GC-M98-PSU	620	115	505	300*400*20	/	/	7	1.5	13.2	0.2	192

ハイエンドモニター電源


High-end Monitor Power Supply

E-sports ディスプレイシリーズ

- 製品特徴:
- MPRTテクノロジーに対応でき
 - 構造がコンパクトで効率密度が高い
 - グローバルの各地域の電入力規格に対応でき
 - 保護機構:UVP、OVP、OCP、OSP、OLP、ショートなど

応用分野: 18-45インチなどのE-sportsのディスプレイとモニター

スクリーンサイズ (参考までに)	電源モデル	総合効率 (W)	Dc効率 (W)	LED効率 (W)	構造サイズ (mm) (部品面の高さ)	Dc出力パラメータ					LEDバックライトパラメータ			認証状況
						5VSB	5V	12V	19V	24V	電圧 (V)	電流 (A)	チャンネル数	
18-24インチ	MP20TL-2M31	19.3	5	14.3	110*100*17	/	1	/	/	/	35-55	0.26	1	/
18-24インチ	MP42TL-2M21	42	30.5	11.5	140*100*22	/	2.5	1.5	/	/	40-48	0.24	1	/
18-24インチ	MP70TM-1M21	48	36	12	130*118*22	/	/	3.0	/	/	39-45	0.268	4	/
18-24インチ	MP52TL-1M71	50.8	18	32.8	120*95*17	/	/	1.5	/	/	44-52	0.63	1	/
24-43インチ	MP160TL-9N71-A	102	51	51	200*160*16	/	/	/	2.7	/	45-68	0.75	2	/
24-43インチ	MP120TL-19V	118	118	/	180*125*16	/	/	/	6.2	/	/	/	/	/
43-65インチ	MP180DL-12V24	180	180	/	180*180*16	/	/	3	/	6	/	/	/	/
43-65インチ	MP300TX-M34-PSU	295	295	/	230*200*18	1	/	4	/	10	/	/	/	/

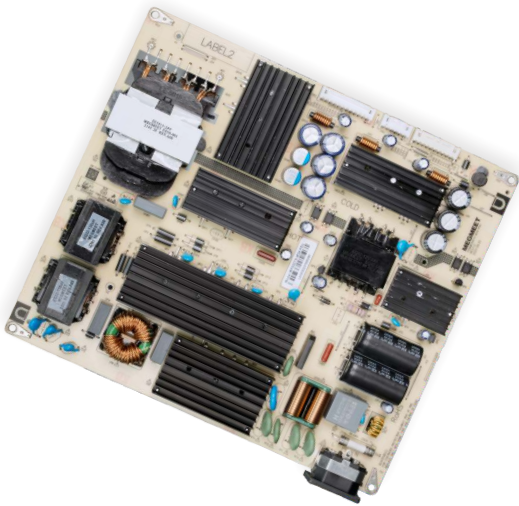


商業用ディスプレイ電源

Commercial Display Power Supply

商業用ディスプレイ複合機シリーズ

- 製品特徴:
- 応用サイズカバー:55-98インチ
 - ワイド電圧の入力、グローバルの各地域の電圧入力標準を満足し
 - 自主特許技術方案、優れた放熱設計、安定して信頼できる大きい効率出力
 - DCまたはPWM調光オプションに対応でき、フラッシュや水リプルなどの問題を最適化し
 - 電源単体のCQC、CB認証

応用分野: スマート教育、会議用タブレット

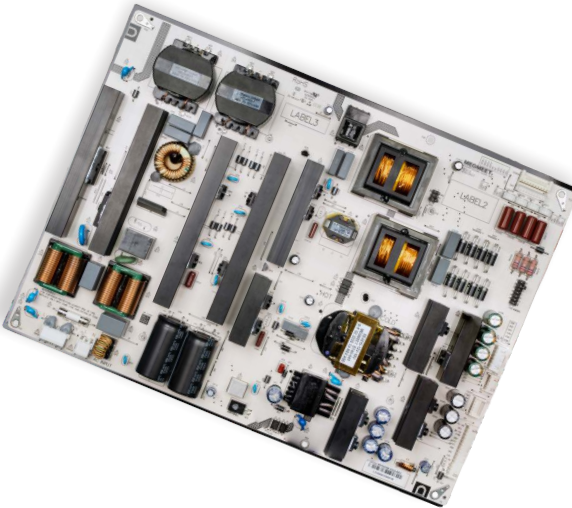

スクリーンサイズ (参考までに)	電源モデル	総合効率 (w)	DC効率 (W)	LED効率 (W)	構造サイズ (mm) (部品面の高さ)	Dc出力パラメータ				LEDバックライトパラメータ			認証状況
						5VSB	5V	12V	18V	電圧(V)	総合電源(A)	チャンネル数	
55-65インチ	MP330SL-シリーズ	340	170	170	290*200*17	0.5	3	4	6.5	70-140	0.8-1.6	2/4	CQC,CB
65-75インチ	MP390SL-シリーズ	≦420	236	≦380	320*233*18	0.5	4	5	8.5	110-230	0.8-2	2/4	CQC,CB
75-86インチ	MP550SM-シリーズ	≦500	220	≦380	325*233*23	0.5	5	4	8.5	130-288	0.8-2.4	2/4	CQC,CB
86-98インチ	MP750SG-5R64-N	750	250	≦500	320*233*32	0.5	5	6	9	165-245	1.6-2.4	4	
55-65インチ	MP330HSL-シリーズ(半分電圧)	340	170	170	290*212*17	0.5	3	4	6.5	70-140	0.8-1.6	2/4	CQC
65-75インチ	MP390HSL-シリーズ(半分電圧)	≦420	236	≦280	320*233*18	0.5	4	5	8.5	110-230	0.8-2	2/4	CQC
75-86インチ	MP550HSM-シリーズ(半分電圧)	≦550	241	≦380	325*233*23	0.5	5	5	8.5	130-288	0.8-2.4	2/4	CQC

商業用ディスプレイ広告機シリーズ

- 产品特点:
- コンパクトでスリムなデザイン
 - DC/PWM両方の調光方式に対応でき
 - 電源単体のCQC認証
 - マルチ保護(OCP/OVPなど)

応用分野:
広告機、フィットネスディスプレイ



スクリーンサイズ (参考までに)	電源モデル	総合 効率 (w)	Dc効率 (W)	LED効率 (W)	構造サイズ(mm) (部品面の高さ)	Dc出力パラメータ			LEDバックライトパラメータ			認証状況
						5VSB	5V	12V	電圧(V)	総合電源(A)	チャンネル数	
32-43インチ	MP80TLシリーズ	75	30	45	160*105*16	/	/	2.5	40-80	0.35-0.7	1/2	CQC
43-55インチ	MP120TLシリーズ	≤110	≤60	≤80	205*120*17	/	/	5	50-180	0.27-1.2	1/2	CQC
43-55インチ	MP150TLシリーズ	≤145	≤60	≤100	200*127*17	/	/	5	50-180	0.27-1.2	1/2	CQC

スプライシング 電源
Splicing Power Supply

スプライシング 電源ツーインワンシ
リーズ

- 製品特徴:
- 組み立てやすく、構造がコンパクト
 - マルチ保護(OCP/OVPなど)
 - パラメータ互換性が強く、バックライトパラメータの範
囲カバー率が高い

応用分野:
43/55インチのスプライシングスクリーン



スクリーンサイズ (参考までに)	電源モデル	総合 効率 (w)	Dc効率 (W)	LED効率 (W)	構造サイズ(mm) (部品面の高さ)	Dc出力パラメータ			LEDバックライトパラメータ			認証状況
						5VSB	5V	12V	電圧(V)	総合電源(A)	チャンネル数	
43-55インチ	MP4955T シリーズ	220	60	160	210*180*22	0.5	1.5	4	70-160	0.6-1.4	2	/
	MPT180 シリーズ	180	36	144	200*180*15	0.5	2	2	70-120	1-1.2	2	/

Nomi Vision
MVM80 シリーズ

- 製品特徴:
- 商業用ディスプレイの会議システム
 - ベースがGK6780V100プラットフォーム、Android12、
A55*8、4G+32G
 - OPS拡張とマルチタッチスクリーンに対応でき、
 - デュアルシステムを実現でき2.1アンブ付き (2*15W@8Ω
 - 完全なソリューション:1024パーティションLOCAL DIM
MINGに対応でき(ドライバとアルゴリズムも含む)
 - フル4K UIやホワイトボードでの書き込みに対応でき
 - アンドロイドやパソコンにどの画面でも手書きの書き
込みに対応でき



MVM80 シリーズ

- 製品特徴:
- ベースがGK6780V100プラットフォーム、Android12、A55*8、4G+32G
 - 電源、定格電流、OPS電源供給、OPSコンピュータインター
フェース、Androidディスプレイとドライブの一体化
 - 完全なソリューション:1024パーティションLOCAL DIMMINGに
対応でき(ドライバとアルゴリズムも含む)
 - フル4K UIやホワイトボードでの書き込みに対応でき
 - アンドロイドやパソコンにどの画面でも手書きの書き込みに対応でき
 - OPS拡張とマルチタッチスクリーンに対応でき、デュアルシステム
を実現でき
 - 2.4G/5.8GのデュアルWiFi ネットカードに対応し、同時にインター
ネットとスクリーンのトランスフォー、タッチパネル式USB信号アク
セスにも対応でき




NVM80 シリーズ

- 製品特徴：
- ベースがGK6780V100プラットフォーム、Android12、A55*8、4G+32G
 - 完全なソリューション:1024パーティションLOCAL DIMMINGに対応でき(ドライバとアルゴリズムも含む)
 - フル4K UIやホワイトボードでの書き込みに対応できアンドロ
 - アンドロイドやパソコンにどの画面でも手書きの書き込みに対応できOPS拡張とマルチタッチスクリーンに対応でき、デュアルシ
 - ステムを実現でき
 - 2.4G/5.8GのデュアルWiFi ネットカードに対応し、同時にインターネットとスクリーンのトランスフォーでき、タッチパネル式USB信号アクセスにも対応でき



NVM90 シリーズ

- 製品特徴：
- 応用分野: 商業用ディスプレイのビジネス会議システム
 - osはAndroid 11、CPUはAmlogic/A311D2、Cortex 8コア、A73x4、A53x4、アーキテクチャは2.2G、メモリは8GB
 - HDMI出力、最高解像度4K*2K@60Hzに対応でき
 - タッチ、パススクリーン、デュアルシステムなどに対応でき
 - ロゴ画像や動画ロゴのカスタマイズに対応でき
 - AC電源タイミング制御があり、アンプ2*15W付き

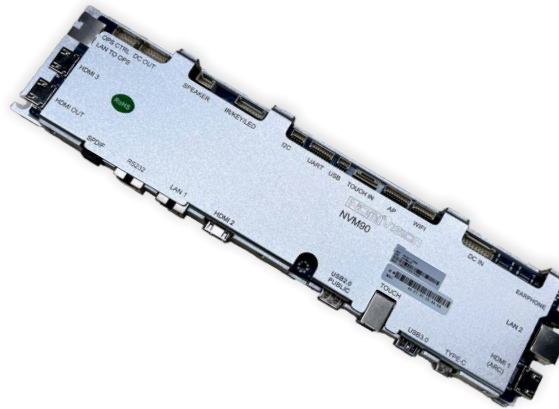

LED電源
LED Power Supply
PFCつき シリーズ

- 製品特徴：
- MEGMEETのLED電源は、業界の先進的なソフトスイッチ変換スキームを採用し、アクティブパワー率(APFC)補正機能つき、高パワー密度、コンパクト、薄く、ディスプレイの厚さと重さを低減することができ、信頼性、強力なバンドロード能力
 - 3年品質保証

応用分野:
アウトドアLED広告スクリーン、レンタルスクリーン、小ピッチカラースクリーン、ステージスクリーン、グラウンドスクリーン、透明スクリーン



製品モデル	入力電圧	出力電圧	電圧調整可能範囲	効 率	サイズ(mm) (長さ*幅*高さ)	認証状況
MCP200WLT-4.2	100-240VAC	4.2V/40A	4.2-4.6V	90%	160*50*19	CB/CCC/UL/CE
MCP300WL-4.5	100-240VAC	4.5V/60A	4.2-5V	90%	210*80*31	CB/CCC/UL/CE/TUV
MLP400-4.5	100-240VAC	4.5V/80A	4.2-5V	89%	250*53*26	CB/CCC/UL/CE

ダブルチャンネル出力 シリーズ

- 製品特徴：
- MEGMEETのLED電源は、業界の先進的なソフトスイッチ変換スキームを採用し、アクティブパワー率(APFC)補正機能、ダブルチャンネル電圧出力は次世代ディスプレイ(スリーベスカラー)に分けて電力を供給し、ライトのビーズ損失を低減でき
 - 高パワー密度、コンパクト、薄く、ディスプレイの厚さと重さを低減することができ、信頼性、強力なバンドロード能力
 - 3年品質保証

応用分野:
アウトドアLED広告スクリーン、レンタルスクリーン、小ピッチカラースクリーン、ステージスクリーン、グラウンドスクリーン、透明スクリーン



製品モデル	入力電圧	出力電圧	電圧調整可能範囲	効率	サイズ(mm) (長さ*幅*高さ)	認証状況
MCP260WDT-3.8/2.8	100-240VAC	Output1: 3.8V/30A Output2: 2.8V/20A	Output1: 3.8-4.6V Output2: 2.8-3.6V	85%	165*65*19	CB/CCC/UL/CE
MCP300WD-3.8/2.8	100-240VAC	Output1: 3.8V/30A Output2: 2.8V/30A	Output1: 3.8-4.6V Output2: 2.8-3.6V	85%	210*80*31	CB/CCC/UL/CE
MCP400WD-3.8/2.8	100-240VAC	Output1: 3.8V/45A Output2: 2.8V/35A	Output1: 3.8-4.6V Output2: 2.8-3.6V	86%	235*68*26	CB/CCC/UL/CE

レーザー電源

Laser Power Supply

レーザー プロジェクタシリーズ

- 製品特徴:
- 構造がコンパクトで効率密度が高い
 - DC出力と定格電流レーザー駆動の2 in1
 - 定格電流駆動電流ダブルフィードバック、出力が高精度
 - R485通信調整LD電流、アナログ、PWM、HDR調光に対応でき
 - 複数モジュール並列通信に対応でき
 - 金属製のケース、ファン付きで放熱でき
 - マルチ保護つき(OCP、OVP、OLP、OTP、ショートなど)
 - 電源単体のCQC、CB認証

応用分野: 映画館用プロジェクタ、工程用プロジェクタ、看板のプロジェクタ、ステージライト




製品モデル	入力電圧	効率	構造サイズmm (ケース)	Dc出力パラメータ	定格電流パラメータ	認証状況
MPL1600-GF	200V-240V	85% (入力: 240V、出力: 定格負荷)	348mm*168mm*98mm	24V/20A	LD1:38-61V/3.5A, LD2/LD3/LD4:44-68V/3.5A, LD5:22-36V/3.5A, LD6:27.5-68V/2.3A	CQC,CB
MPL2300-BC	100V-240V	85% (入力: 240V、出力: 定格負荷)	399.7mm*209.7mm*70mm	12V/1A, 12V/32A, 24V/8A	LD1/LD2/LD3:90V-125V/3A, LD4:22-33V/2.5A	マシン全体で認証

工程教育用プロジェクタシリーズ

- 製品特徴:
- 構造がコンパクトで効率密度が高い
 - DC出力と定格電流レーザー駆動の2 in1
 - R232通信調整LD電流、アナログ、PWM、分けて調光に対応でき
 - システムファンからの放熱
 - マルチ保護つき(OCP、OVP、OLP、OTP、ショートなど)
 - マシン全体で認証

応用分野:
教育会議用プロジェクタ、工程教育用プロジェクタ

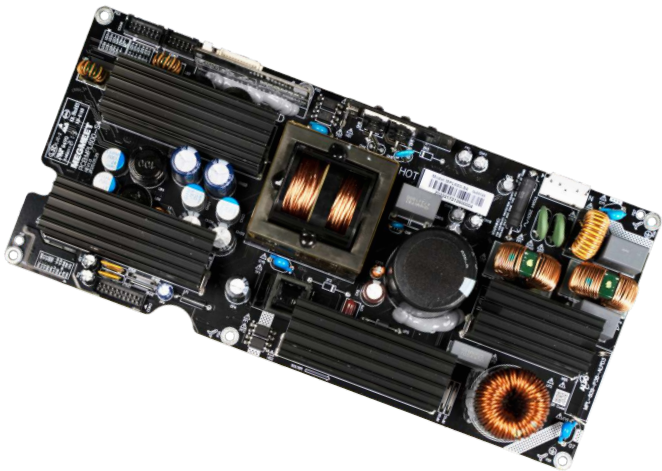


製品モデル	入力電圧	効率	構造サイズmm (ケース)	Dc出力パラメータ	定格電流パラメータ	認証状況
MPL600-S4	100V-240V	85% (入力: 240V、出力: 定格負荷)	260mm*118mm*37mm	5V/3A, 12V/4A, 12VA/4A	LD1/LD2:45V-70V/3.8A	マシン全体で認証
MPL300-E6	100V-240V	85% (入力: 240V、出力: 定格負荷)	231.7mm*191mm*36mm	5V/1A, 12V/6A	LD1/LD2:41V/3.5A	マシン全体で認証

PC電源

PC Power Supply

TFXシリーズ

- 製品特徴:
- 一般的なオフィス、家庭用向け
 - 小型PCケース適用
 - 超低待機時の消費電力
 - 低ノイズ
 - 効率80PLUS Bronze standardを満足

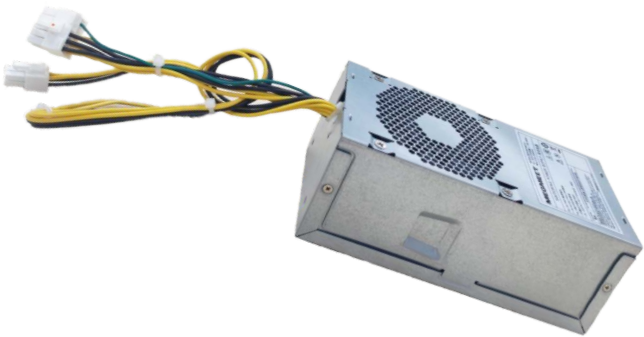

製品モデル	入力電圧	出力電力	Dc出力					効率	サイズ(mm) (長さ*幅*高さ)	認証状況
			+3.3V	+5VSB	+5V	+12V	-12V			
MP180TS1	100-240VAC	180W	/	/	/	15A	/	85%	175*85*65	CCC

TFXシリーズ

- 製品特徴:
- 一般的なオフィス、家庭用向け
 - 小型PCケース適用
 - 低ノイズ
 - 効率80PLUS Bronze standardを満足



製品モデル	入力電圧	出力電力	Dc出力					効率	サイズ(mm) (長さ*幅*高さ)	認証状況
			+3.3V	+5VSB	+5V	+12V	-12V			
MP200TM1	200-240VAC	200W	12A	2A	12A	12A	0.3A	85%	175*85*65	CCC