

磁気ワイヤーアセンブリ製品紹介

Precision Crafted, Power Perfected: Global leading transformer solution expert.


SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO., LTD.

住所 1: 中国深圳市南山區科技园朗山路紫光情報港 B 棟 5 階、郵便番号 518057
住所 2: 中国深圳市南山區学府路 63号高新区聯合ビル 34 階、郵便番号 518057
住所 3: 中国湖南省株洲市天元区新東路1381号、郵便番号 412000
バージョン: 202507
Megmeetは、本製品カタログに記載されている製品の技術パラメータと外観を変更する権利を保有し、事前にユーザーに通知する必要はありません。

当社をご関心ください

Q Megmeet



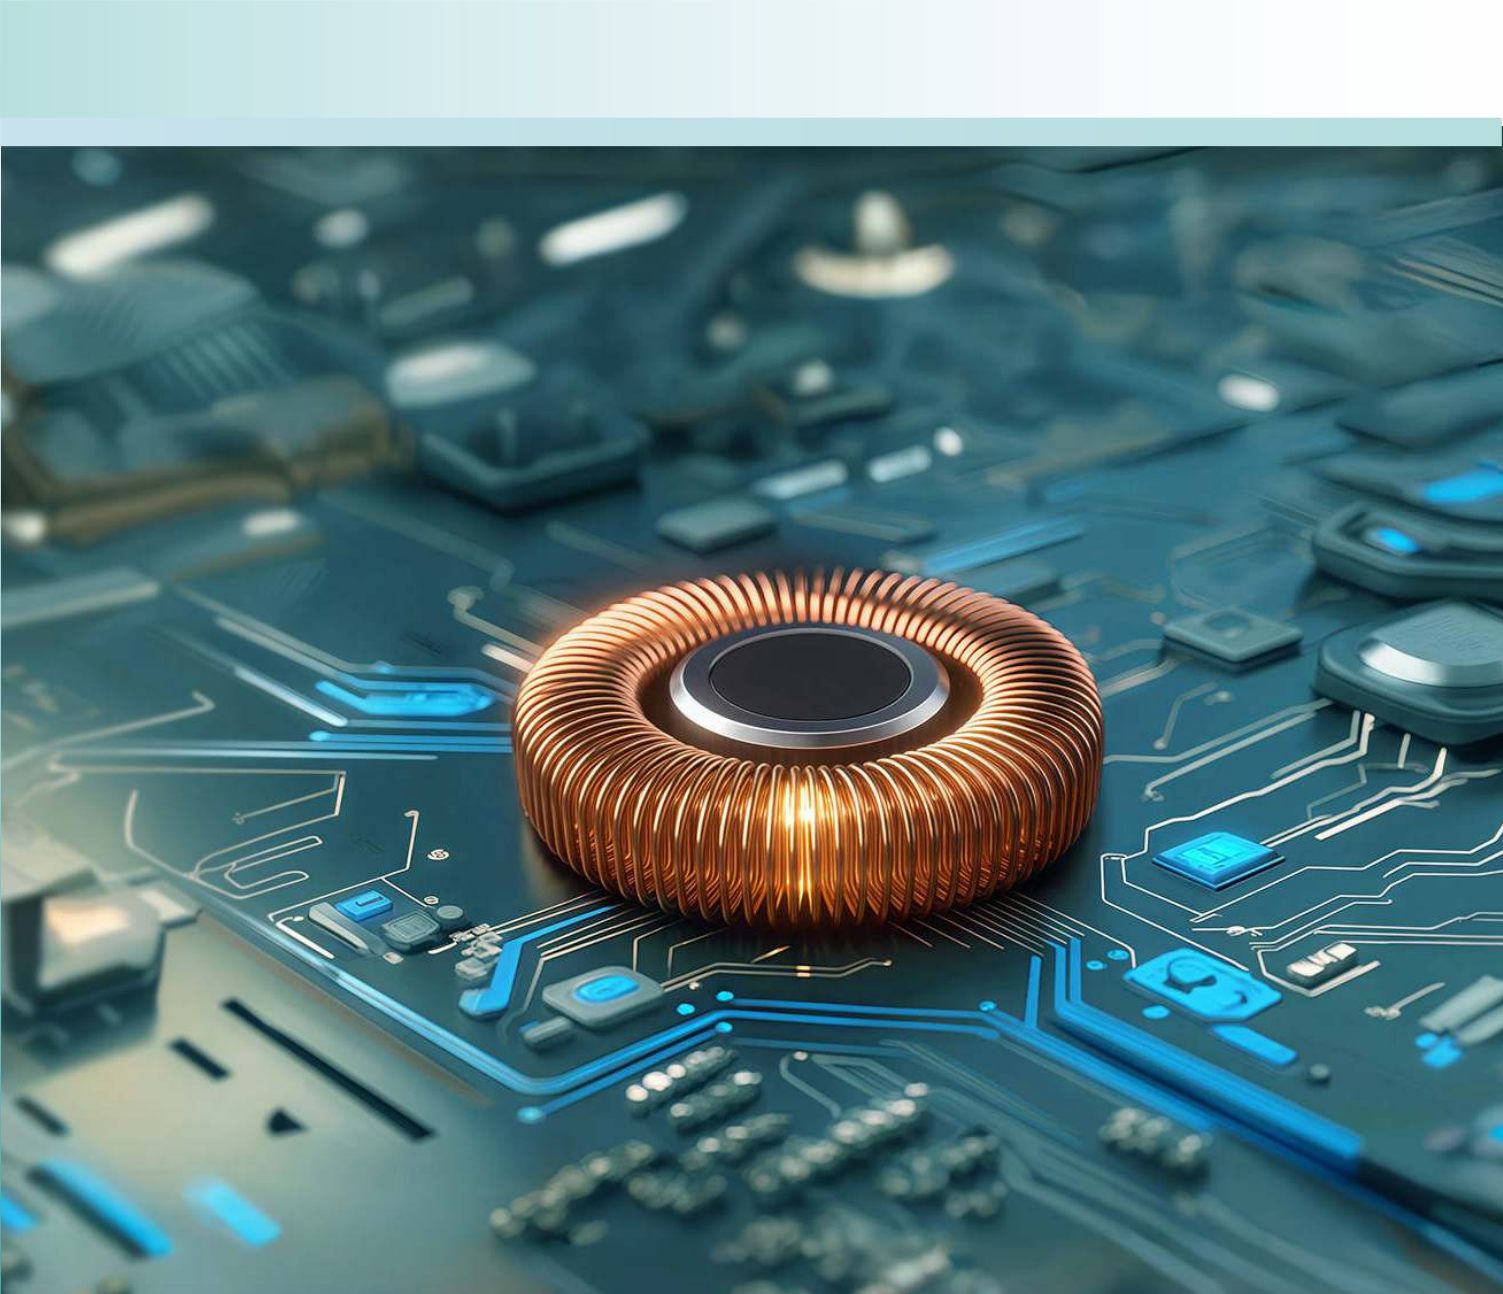


会社概要

深センMEGMEET電気株式会社（銘柄コード002851）は、電気自動化分野におけるハードウェアとソフトウェアの研究開発、生産、販売、およびサービスを提供するワンストップソリューションの提供者である。当社は、電力電子と自動制御をコア技術としており、電源製品、工業自動化、新エネルギー交通、スマート設備、スマート家電制御、精密接続の6つの分野で事業を展開している。

MEGMEETは強力な研究開発、製造、市場開拓、およびサービスプラットフォームを構築しており、従業員は8,200人以上おり、うち2,800人以上が研究開発担当者です。国内では、深セン、長沙、西安、武漢、株洲、杭州、台州、成都に研究開発センターを設立し、海外でもアメリカ、ドイツに海外研究院を設けている。生産能力に関しては、株洲、東莞、河源、杭州、台州、義烏に生産拠点を設立し、タイ、インド、アメリカにも海外生産拠点を展開している。北米、南米、欧州、中央アジア、東北アジア、東南アジア、インド、中東、オセアニア、アフリカの地域に海外マーケティングとサービス拠点も設立した。

MEGMEETは、人類の電力使用をより効率的に、生活環境をより清潔に、生産効率を継続的に向上させ、人々の生活をますます豊かにすることに取り組んでおり、世界トップクラスの電気自動化製品とソリューションの提供を目指している。

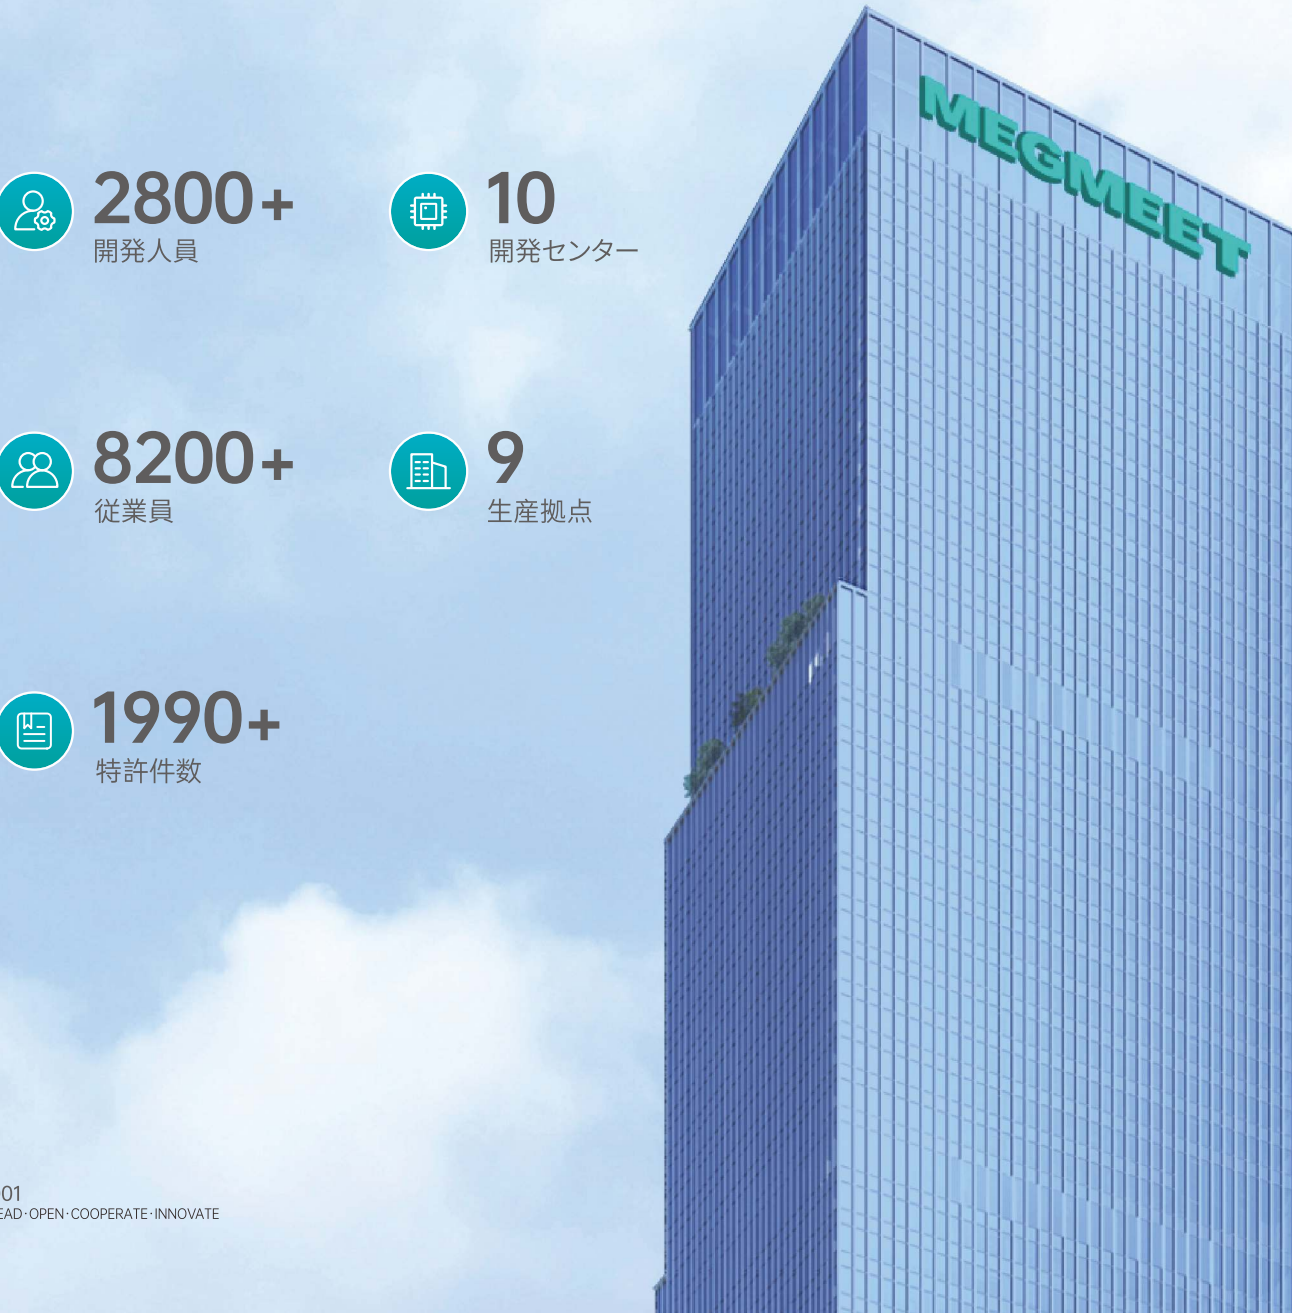

研究開発センター

MEGMEETは次々に深セン、株洲、長沙、武漢、西安、杭州、台州、成都、アメリカ、ドイツとスウェーデンでR&Dセンターを設立した。



深セン研究開発センター




長沙研究開発センター



米国研究開発センター



ドイツ研究開発センター

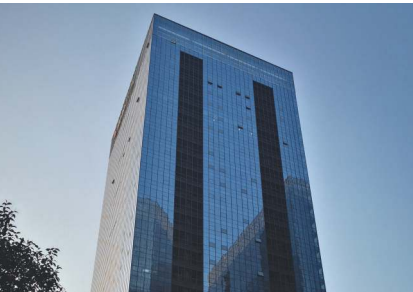

西安研究開発センター



武漢研究開発センター



株州研究開発センター



杭州研究開発センター



台州研究開発センター



成都研究開発センター

Oa高電圧トランスポットティングシリーズ

規格パラメータ:

- 定格温度: -40℃～125℃
- 動作周波数: 1KHz-100KHz
- 定格出力: 50W-1000W

適用分野:

カラープリンター/コピー機の電源/多機能複合機

製品の特徴:

- 高電圧、低電流
- 製品の線径範囲: 0.03-0.1mm, 巻数高電圧、低電流: 0-30000 Ts
- ポットティング設計を採用し、安全で信頼性が高い



電気性能				
シリーズ	製品寸法 (mm) (L*W*H)	インダクタンス	高電圧エポキシポ ットティンググルー	耐電圧 (PRI～SEC)
AS19T	45.2*27*25.5mm	1～2 PIN 83.61uH±20%	絶縁破壊強度: MV/m 25℃ >20	AC15KV/5mA/5S
AS29T	56*38*55mm	5mH±20%	絶縁破壊強度: MV/m 25℃ >20	AC20KV/5mA/5S

Oa高電圧トランスシリーズ

規格パラメータ:

- 定格温度: -40℃～125℃
- 動作周波数: 1KHz-100KHz
- 定格出力: 50W-1000W

適用分野:

カラープリンター/コピー機の電源/多機能複合機

製品の特徴:

- 小型で高効率
- 高電圧、低電流
- 製品の線径範囲:0.03-0.1mm, 巻数:0-30000 Ts



電気性能			
シリーズ	製品寸法 (mm) (L*W*H)	インダクタンス	耐電圧 (PRI～SEC)
EE20	45.2*27*25.5mm	1～2 PIN 228.20uH±20%	AC9KV/5mA/5S
EE28	56*38*55mm	9.2mH Min	AC10KV/5mA/5S
EPC14	18*17*12mm	1～6 PIN 120mH ±10%	AC5KV/5mA/5S

インバーターシリーズ

規格パラメータ:

- 定格温度: -40℃～180℃
- 動作周波数: 1KHz-100KHz
- 定格出力: 1000W-2000W

適用分野:

工業用マイクロ波 / 家庭用マイクロ波

製品の特徴:

- 寸法範囲:50-200mm
- 巻数カバー:0-500 Ts
- インバータの変換電圧が高く、出力が大きく、効率が高い



電気性能		
機種	製品寸法 (mm) (L*W*H)	耐電圧 (PRI～SEC)
WEPEX-1000BX-T1 UF43-012	75*73*71.5mm	AC8000V/5mA/5S
M6M900EC-1 UF43-016	72.7*63.4*69.1mm	AC8000V/5mA/5S
WAMA700-T1 UF44-012	72.7*71.35*65.2mm	AC8000V/5mA/5S
WAMA700-T1 UF44-019	72.7*71.35*65.2mm	AC8000V/5mA/5S

インバーターシリーズ

規格パラメータ:


- 定格温度: -40℃～155℃
- 動作周波数: 1KHz-1MHz
- 定格出力: 30KW

適用分野:

ダイヤモンドカッティングマシン

製品の特徴:

- 寸法範囲: 100-300mm
- 巻数カバー: 0-500 TS
- インバータの出力電圧が高く、出力が大きく、効率が高い



電気性能		
機種	製品寸法 (mm) (L*W*H)	耐電圧 (PRI～SEC)
Wepex 6KW-T1 Uf80	116*137*99.8mm	AC8000V/5mA/3S

車載用トランスシリーズ

規格パラメータ:


- 定格温度: -40℃～180℃
- 動作周波数: 50KHz-200KHz
- 定格出力: 1.5KW-6.6KW

適用分野:

新エネルギー自動車

製品の特徴:

- 高効率で安定した性能、優れた適応性
- 電源効率が高い
- メンテナンスが簡単

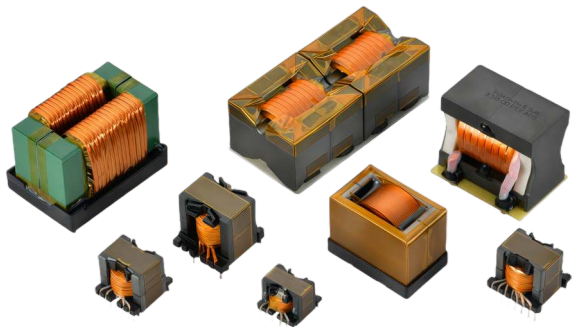

電気性能			
機種	製品寸法 (mm) (L*W*H)	インダクタンス	耐電圧 (PRI～SEC)
BIPU-G2-T300 EE67	69.2*50*54mm	1～2 PIN 95uH±10%	AC3000V/3mA/5S
ZL100-M1-T1 PQ2625	28*30*32mm	7～9 PIN 700uH±10%	AC3000V/2mA/3S
ZL100-M2-T1 PQ3230	32.8*38*34.7mm	1～3 PIN 700uH±10%	AC3500V/2mA/3S
DCG1-T102 PQ2116	23.8*24.5*24.4mm	7～8 PIN 10～12uH	AC3600V/1mA/5S
IPV3624-M1-M2-T101 PQ20	24*25*26.5mm	6～4 PIN 660uH±10%	AC3000V/3mA/3S
BIPU-G2-T100-1 EP13	14.5*15*19mm	1～2 PIN 270uH Min	AC3000V/3mA/3S

工業用トランスシリーズ

規格パラメータ:


- 定格温度: -40℃～155℃
- 動作周波数: 80KHz-250KHz
- 定格出力: 50W-3000W

適用分野:

工業用設備

製品の特徴:

- 手作業による精密巻線加工で、損失が少なく、温度上昇も低い
- ノイズ耐性と電源効率が高い
- 効率の範囲が広く、安全規格に適合する

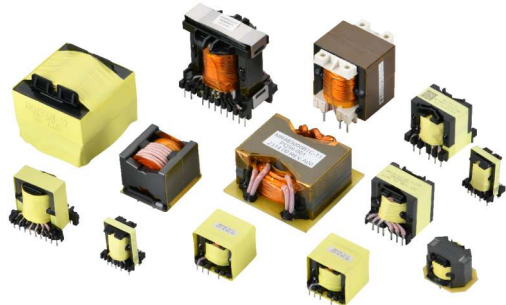

電気性能			
機種	製品寸法 (mm) (L*W*H)	インダクタンス	耐電圧 (PRI～SEC)
IPD24240-SLD-T202 PQ2020	24.5*25*28.8mm	1～3 PIN 65uH±5%	AC3600V/3mA/3S
MR483000HG2-L200 PQ2625	27*30*32.5mm	1～2 PIN 45uH±5%	AC3600V/3mA/3S
MR483000HG-T200 PQ3230	67.5*33.5*36.1mm	1～2/3～4PIN 150uH±8%	AC3600V/3mA/3S
MR072-24S-T1 PQ3230	34.5*36*26.3mm	8～10 PIN 550uH±5%	AC4300V/5mA/3S
MR483000HG-L302 PQ3530	73*35*36.3mm	1～2/3～4PIN 120uH±6%	AC3600V/3mA/3S
MR482300-ES-L103 PQ3535	36.5*41*37.7mm	1～2 PIN 90uH±10%	AC3600V/3mA/3S
MR482300-ES-T400 PQ3537	36.5*48*37.5mm	1～2 PIN 28uH±10%	AC3750V/3mA/3S

蓄電、充電ステーション用トランスシリーズ

規格パラメータ:


- 定格温度: -40℃～155℃
- 動作周波数: 80KHz -300KHz
- 定格出力: 50W-480W

適用分野:

新エネルギー充電ステーション／蓄電キャビネット

製品の特徴:

- 損失が少なく、温度上昇が低い
- 安全規格に適合する
- 高効率

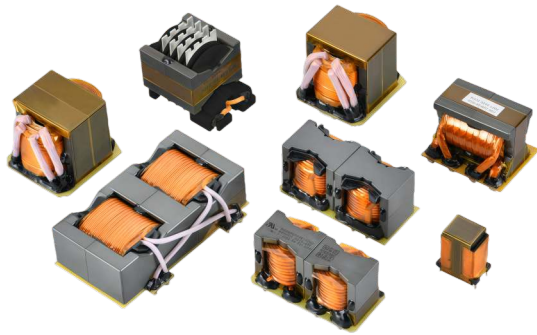

電気性能			
機種	製品寸法 (mm) (L*W*H)	インダクタンス	耐電圧 (PRI～SEC)
MR960-24T-T2 PQ4040	47*46*42mm	1～2 PIN 230uH±5%	AC4300V/5mA/3S
IP483K-T206 EE41	42.5*52*33.5mm	1～2 PIN 55uH±5%	AC3750V/2mA/3S
MR48-3000L-T201 EE4215	49*53.5*44.5mm	1～2 PIN 65uH±10%	AC3750V/5mA/3S
MR110-3000C-T1 ER4220	44*36*51.8mm	2～3/5～6 PIN 100uH±10%	AC3750V/5mA/3S
MR220-3000C-T1 EC42	44*36*51.8mm	2～3/5～6 PIN 100uH±10%	AC3500V/5mA/3S
MR240-48S-L201 RM8	24*26*21.8mm	1～2 PIN 75uH±5%	/
290uH/MR120-L4 RM10	31.5*29.5*21mm	2～10 PIN 290uH±7%	AC600V/5mA/3S

医療用トランスシリーズ

規格パラメータ:

- 定格温度: -40℃～155℃
- 動作周波数: 100KHz
- 定格出力: 50W-600W

適用分野:

医療機器

製品の特徴:

- 損失が少なく、温度上昇が低く、効率が低い
- ノイズ耐性が高い
- 安全規格に適合する



電気性能			
機種	製品寸法 (mm) (L*W*H)	インダクタンス	耐電圧 (PRI～SEC)
MP400-24-T200 PQ40-012	43*42.5*35.3mm	1～2 PIN 200uH±5%	AC4000V/3mA/3S
MP600-24 PQ40-013	43*37*35mm	1～2 PIN 350uH±5%	AC4000V/5mA/3S
MANGO150S-24-T1 PQ26-027	29*31*24.8mm	1～2 PIN 800uH±7%	AC4000V/2mA/2S

高周波スイッチングトランス-ER40シリーズ

規格パラメータ:

- 定格温度: -25℃～125℃
- 動作周波数: 50KHz-200KHz
- 定格出力: 30W-600W

適用分野:

TV電源/LED電源

製品の特徴:

- 製品の構造がシンプル
- 多種類の電源に汎用性がある
- 自動化生産により、品質が安定し、効率も高い



電気性能		
機種	製品寸法 (mm) (L*W*H)	耐電圧 (PRI～SEC)
AMP50LS-X4-LP1	42*46.2*18mm	AC2000V/2mA/3S
MP220D-2SF 400-LP4	42*46.2*17.5mm	AC2000V/2mA/3S
ER40-200uH	42*46.2*18mm	AC2000V/2mA/3S
ER40-300uH	42*46.2*18mm	AC2000V/2mA/3S
ER40-100uH	42*46.2*17.5mm	AC2000V/2mA/3S

高周波スイッチングトランス-EFD40シリーズ

規格パラメータ:

- 定格温度: -25℃～125℃
- 動作周波数: 80KHz-200KHz
- 定格出力: 50W-500W

適用分野:

スマート教育/ビジネス用ディスプレイタブレット

製品の特徴:

- 1次と2次巻線分離スロット設計
- 多種類の電源に汎用性がある
- 自動化生産により、品質が安定し、効率も高い



電気性能		
機種	製品寸法 (mm) (L*W*H)	耐電圧 (PRI～SEC)
MP600S-H-75T-THA1	47*45*27mm	AC3600V/5mA/3S
EFD40-105V-204V	47*45*27mm	AC3600V/2mA/3S
EFD40-105V-136V	47*45*27mm	AC3600V/2mA/3S
MP480SM-4P34	47*45*27mm	AC3600V/2mA/3S
EFD40-240V-280V	47*45*27mm	AC3600V/5mA/3S

高周波スイッチングトランス-EE35シリーズ

規格パラメータ:


- 定格温度: -25℃～125℃
- 動作周波数: 1KHz-200KHz
- 定格出力: 50W-300W

適用分野:

TV電源/LED電源

製品の特徴:

- 構造は親子スケルトン式のデザインになる
- 多種類の電源に汎用性がある
- 自動化生産により、品質が安定し、効率も高い

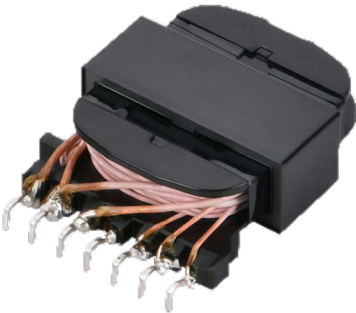

電気性能				
機種	製品寸法 (mm) (L*W*H)	インダクタンス	リークインダクタンス	耐電圧 (PRI～SEC)
EE3515-18V5A	41*51.5*18mm	1～4 PIN 370uH±7%	55uH ±10%	AC3600V/3mA/5S
EE35-18V8A	41*51.5*18mm	3～4 PIN 350uH±7%	65uH ±10%	AC3600V/3mA/5S
EE3515-12V	41*51.5*18mm	3～4 PIN 550uH±5%	102uH-122uH	AC3600V/3mA/5S
EE3515-140V	41*51.5*18mm	1～4 PIN 600uH±5%	125uH ±10%	AC3600V/3mA/5S
EE3515-118V(Y-B)	41*51.5*18mm	1～4 PIN 600uH±5%	105uH ±9%	AC3600V/3mA/5S
EE3515-12V-24V/Y-B	41*51.5*18mm	3～4 PIN 370uH±7%	63uH ±10%	AC3600V/3mA/5S

高周波スイッチングトランス-EE40シリーズ

規格パラメータ:

- 定格温度: -25℃～125℃
- 動作周波数: 1KHz-200KHz
- 定格出力: 50W-600W

適用分野:

TV電源/LED電源

製品の特徴:

- 構造は親子スケルトン式のデザインになる
- 多種類の電源に汎用性がある
- 自動化生産により、品質が安定し、効率も高い



電気性能			
機種	製品寸法 (mm) (L*W*H)	インダクタンス	耐電圧 (PRI～SEC)
EE4015-200V-220V-240V	43.5*57.5*22mm	1～2 PIN 450uH±7%	AC3600V/5mA/3S
EE4015-140V-160V-180V	43.5*57.5*22mm	1～2 PIN 450uH±7%	AC3600V/5mA/3S
MP640SM-4P56-TH2	43.5*57.5*22mm	1～2 PIN 410uH±7%	AC3600V/5mA/3S
EE4015-84V-115V-160V	43.5*57.5*22mm	1～2 PIN 330uH±7%	AC3600V/5mA/3S
EE4015-12V-18.5V-160V	43.5*57.5*22mm	1～2 PIN 450uH±7%	AC3600V/5mA/3S
EE4015-12V-18.5V-66V	43.5*57.5*22mm	1～2 PIN 100uH±7%	AC3600V/5mA/3S

高周波スイッチングトランス-EE45シリーズ

規格パラメータ:


- 定格温度: -25℃～125℃
- 動作周波数: 1KHz-200KHz
- 定格出力: 50W-600W

適用分野:

TV電源/LED電源

製品の特徴:

- 構造は親子スケルトン式のデザインになる
- 多種類の電源に汎用性がある
- 自動化生産により、品質が安定し、効率も高い

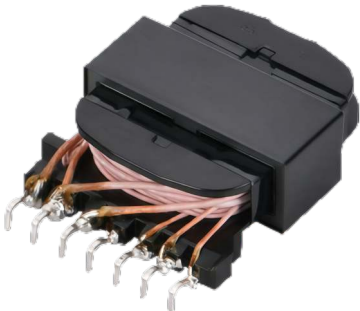

電気性能			
機種	製品寸法 (mm) (L*W*H)	インダクタンス	耐電圧 (PRI～SEC)
EE4515/250W/12V8A/18V/8A	46.5*59.15*22mm	1～2 PIN 450uH±7%	AC3600V/3mA/5S
EE4515-130V-200V	46.5*59.15*22mm	1～3 PIN 240uH±7%	AC3600V/3mA/5S
EE45-12V7A, 24V1A-200V-300V	46.5*59.15*22mm	1～3 PIN 450uH±7%	AC3600V/3mA/5S

高周波スイッチングトランス-EE50シリーズ

規格パラメータ:

- 定格温度: -25℃～125℃
- 動作周波数: 1KHz-200KHz
- 定格出力: 50W-850W

適用分野:

TV電源/LED電源

製品の特徴:

- 構造は親子スケルトン式のデザインになる
- 多種類の電源に汎用性がある
- 自動化生産により、品質が安定し、効率も高い



電気性能			
機種	製品寸法 (mm) (L*W*H)	インダクタンス	耐電圧 (PRI～SEC)
EE5015-140V-160V-180V/M-B	54.5*72.5*18mm	1～2 PIN 550uH±8%	AC3600V/5mA/3S
EE5015-23V-20A	54.5*72.5*18mm	1～3 PIN 180uH±7%	AC3600V/2mA/5S
EE5015-12V-18.5V-115V	54.5*72.5*18mm	1～3 PIN 500uH±7%	AC3600V/5mA/3S
EE5015-200V-220V-240V	54.5*72.5*18mm	1～2 PIN 385uH±8%	AC3600V/5mA/5S
EE5015-200V-220V-240V-S	54.5*72.5*18mm	4～6 PIN 180uH±7%	AC3600V/1mA/5S

高周波スイッチングトランス-EE53シリーズ

規格パラメータ:

- 定格温度: -25℃～125℃
- 動作周波数: 100KHz-200KHz
- 定格出力: 50W-850W

適用分野:

TV電源/LED電源

製品の特徴:

- 構造は親子スケルトン式のデザインになる
- 多種類の電源に汎用性がある
- 自動化生産により、品質が安定し、効率も高い



電気性能			
機種	製品寸法 (mm) (L*W*H)	インダクタンス	耐電圧 (PRI～SEC)
EE53-230V-250V-270V-285V	55*78*21mm	4～5 PIN 420uH±7%	AC3600V/5mA/3S

高周波スイッチングトランス-EE16シリーズ

規格パラメータ:


- 定格温度: -25℃～125℃
- 動作周波数: 1KHz-200KHz
- 定格出力: 5W-60W

適用分野:

エアコン/洗濯機/冷蔵庫

製品の特徴:

- 高周波数、低損失、高出力伝送
- 多種類の電源に汎用性がある
- 自動化生産により、品質が安定し、効率も高い

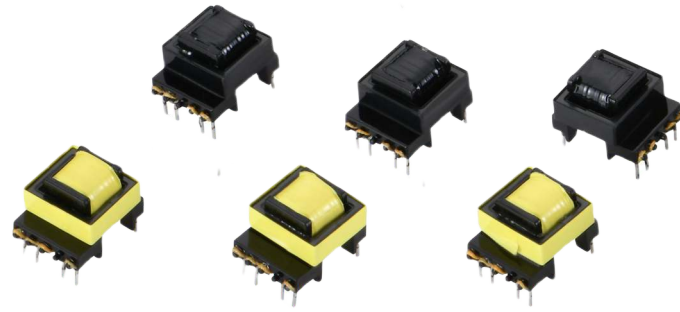

電気性能			
機種	製品寸法 (mm) (L*W*H)	インダクタンス	耐電圧 (PRI～SEC)
MI18-GD-T1	18*22.5*20.5mm	1～3 PIN 1.4mH±8%	AC3600V/5mA/3S
Kylin-T901	18*22.5*20.5mm	1～5 PIN 1.5mH±7%	AC3600V/5mA/3S
MIC101YS-T1	18*22.5*20.5mm	2～3 PIN 1.5mH±7%	AC3600V/5mA/3S
SITOP24V10A-T2	18*15*26.8mm	1～35 PIN 1.2mH±5%	AC3750V/1mA/3S

高周波スイッチングトランス-EE19シリーズ

規格パラメータ:


- 定格温度: -25℃～125℃
- 動作周波数: 1KHz-200KHz
- 定格出力: 5W-60W

適用分野:

変頻家電

製品の特徴:

- 高周波数、低損失
- 多種類の電源に汎用性がある
- 自動化生産により、品質が安定し、効率も高い

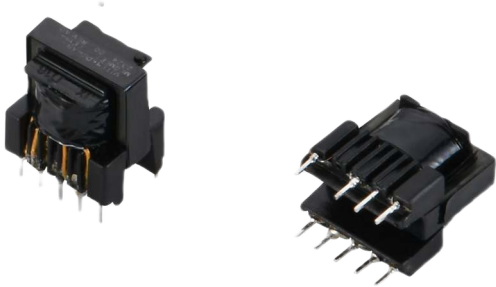

電気性能			
機種	製品寸法 (mm) (L*W*H)	インダクタンス	耐電圧 (PRI～SEC)
MITE35DG-AB-T501	21*18*27.8mm	1～5 PIN 1.2mH±10%	AC3600V/5mA/3S
MITE35DG-AB-T901	21*18*27.8mm	1～3 PIN 1.2mH±10%	AC3600V/5mA/3S

高周波スイッチングトランス-EEL19シリーズ

規格パラメータ:

- 定格温度: -40℃～125℃
- 動作周波数: 100KHz-300KHz
- 定格出力: 1000W-3000W

適用分野:

自動車/通信/国防軍需産業

製品の特徴:

- 小型で、信頼性が高い
- 多種類の電源に汎用性がある
- 自動化生産により、品質が安定し、効率も高い



電気性能			
機種	製品寸法 (mm) (L*W*H)	インダクタンス	耐電圧 (PRI～SEC)
IPT483K-T100	23.5*17.5*35mm	4～6 PIN 660uH±7%	AC3750V/2mA/5S
MR482300-ES-T200	22*18*36mm	7～8 PIN 660uH±7%	AC3750V/2mA/5S
MR220-3000C-TC500	21*18*37.3mm	1～2 PIN 1.2mH±8%	AC3600V/2mA/3S

磁気リングシリーズ

規格パラメータ:


- 定格温度: -25℃～180℃
- 動作周波数: 1KHz-100KHz
- 定格出力: 軟磁性材料の磁気リング、硬磁性材料の磁気リング

適用分野:

自動車/通信/コンシューマーエレクトロニクス/国防軍需産業

製品の特徴:

- 電磁両立性
- 寿命が長く、信頼性が高く、応用範囲が広い
- 全自動化生産

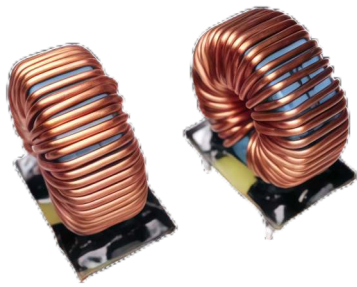

電気性能			
シリーズ	製品寸法 (mm) (L*W*H)	インダクタンス	耐電圧 (PRI～SEC)
コモンモードインダクタンス	33.5*21*34mm	1mH±15%	AC2000V/2mA/3S
コモンモードインダクタンス	34.5*22*35mm	300uH±8%	AC2000V/2mA/3S

磁気リングシリーズ

規格パラメータ:

- 定格温度: -25℃～180℃
- 動作周波数: 1KHz-100KHz
- 定格出力: 軟磁性材料の磁気リング、硬磁性材料の磁気リング

適用分野:

タブレット電源および各種電子機器

製品の特徴:

- 電磁両立性
- 寿命が長く、信頼性が高く、応用範囲が広い
- 全自動化生産



水ポンプ用定子コンポーネントシリーズ

規格パラメータ:


- 定格温度: -25℃～125℃
- 動作周波数: 1KHz-100KHz
- 定格出力: 50W-2000W

適用分野:

スマートバスルーム/自動車

製品の特徴:

- 構造がシンプル
- 速やかで正確
- 逆転応答が速い



電気性能			
規格	製品寸法 (mm) (L*W*H)	インダクタンス	耐電圧 (PRI～SEC)
PTC50	φ48mm*42.8mm	120uH±7%	AC1000V/5mA/3S
PTC01	φ55mm*46.6mm	90uH±7%	AC3000V/5mA/3S

銅バーシリーズ

規格パラメータ:


- 定格温度: -40℃～180℃
- 動作周波数: 100KHz
- 定格出力: 1.5KW-6.6KW

適用分野:

新エネルギー自動車

製品の特徴:

- 電磁妨害に対する耐性が高い
- フレキシブルな構造
- 信頼性と安全性が高い

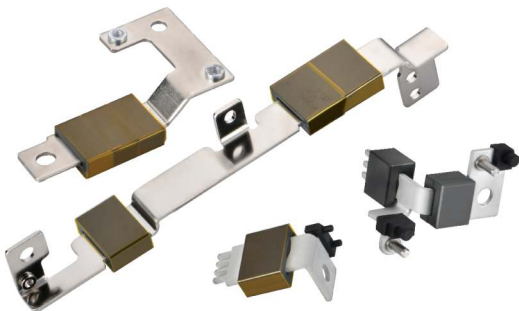

電気性能			
規格	製品寸法 (mm) (L*W*H)	線規格(mm)	インダクタンス
差模インダクタ	56.35*26.5*9.7mm	銅バー	0.30uH±25%
差模インダクタ	198*27*49.3mm	銅バー	0.30uH±25%
差模インダクタ	41.2*28.3*13.5mm	銅バー	0.30uH±20%

チップトランス

規格パラメータ:


- 定格温度: -40℃～180℃
- 動作周波数: 100KHz
- 定格出力: 50W-480W

適用分野:

自動車/通信/コンシューマーエレクトロニクス/国防軍需産業

製品の特徴:

- 高効率
- 漏れ磁束が少ない
- EMIの抑制能力が強い

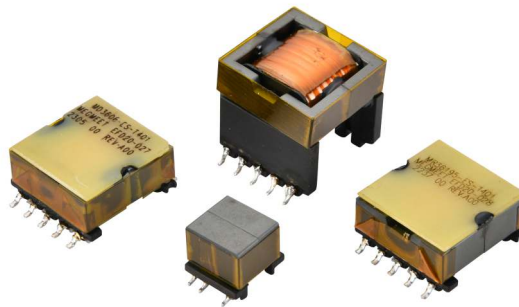

電気性能			
シリーズ	製品寸法 (mm) (L*W*H)	インダクタンス	耐電圧 (PRI～SEC)
EFD20	25.5*22*12mm	1～3 PIN 150uH±10%	AC3000V/3mA /3S
EFD20	25.5*22*12mm	1～3 PIN 1.5mH±10%	AC3000V/3mA /3S
EP13	14.5*14.5*18mm	1～2 PIN 450uH MIN	AC3000V/3mA /3S
EP9	11*11.7*11mm	1～2 PIN 50uH MIN	AC3700V/3.5mA /3S
EP10	14.6*12.6*11mm	1～2 PIN 50uH MIN	AC3700V/3.5mA /3S

タブレットトランスシリーズ

規格パラメータ:


- 定格温度: -25℃～180℃
- 動作周波数: 1KHz-200KHz
- 定格出力: 50W-480W

適用分野:

タブレット電源および各種電子機器

製品の特徴:

- 多層配線設計を採用する
- 小型で高効率
- 製造プロセスがシンプル

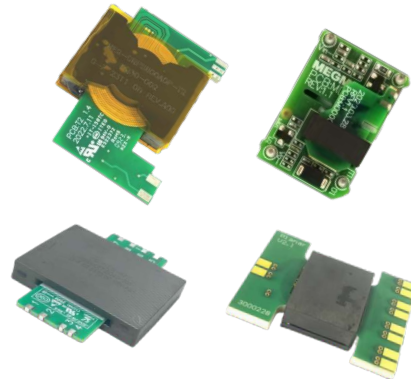

電気性能			
シリーズ	製品寸法 (mm) (L*W*H)	インダクタンス	耐電圧 (PRI～SEC)
MDD	1.25*17.5*6.5mm	25uH-5uH/ + 8uH	AC2000V /2mA /5S
PQ30	42.6*33.6*10.2mm	330uH±8%	AC3750V /2mA /5S
EQ40	57*42*7mm	360uH±5%	AC3000V /5mA /3S
EQ45	62.15*47*6.5mm	185uH±7%	AC3000V /5mA /3S